

Mangas Ei cortafuego - MT1

Los manguitos cortafuegos se aplican donde las tuberías sintéticas pasan a través de pisos, paredes y/o tabiques cortafuegos. Durante un incendio, el producto intumescente colocado dentro de la funda se hincha y cierra completamente la tubería. Se evitará así la propagación de humo y fuego en las zonas aledañas a la compartimentación de incendios.

El manguito cierra completamente los tubos sintéticos. Los manguitos MT1 debe colocarse empotrado. La instalación es muy fácil y rápida, incluso en lugares con poco espacio.

Los manguitos T-Ei se ensayan en muro de hormigón celular, tabique ligero y tabique de lana de roca según las normas europeas actualmente en vigor 1366-3, ETAG 026-4:2008, EN1364-1/2015 EN FPRen1364-5:2017

El manguito de empotrar MT1 tiene una altura de 110 mm et y va montado sobre un tubo de 300 mm. El manguito consiste en una funda hecha de Acero de 0,60 mm con producto intumescente – 2 mm de espesor cubierto con una cinta de aluminio para protección contra la humedad. El producto intumescente es fijo y calculado de acuerdo a cada diámetro para comprimir tubería 100% PVC y PP.




El manguito MT1 se coloca alrededor del tubo sintético. Debe estar empotrado. Fácil colocación quitando un deslizador, abriendo el manguito, colocándolo en la tubería y volviendo a colocar el deslizador. El paso de aire libre es del 100% y la resistencia al fuego puede llegar hasta los 120mm.



MT1	A Int. Ø	B Ext. Ø	H
MT1-040	40	76	110
MT1-050	50	100	110
MT1-056	56	105	110
MT1-063	63	105	110
MT1-075	75	113	110
MT1-090	90	140	110
MT1-110	110	160	110
MT1-125	125	175	110
MT1-160	160	225	110

Colocación en un mamparo MS100

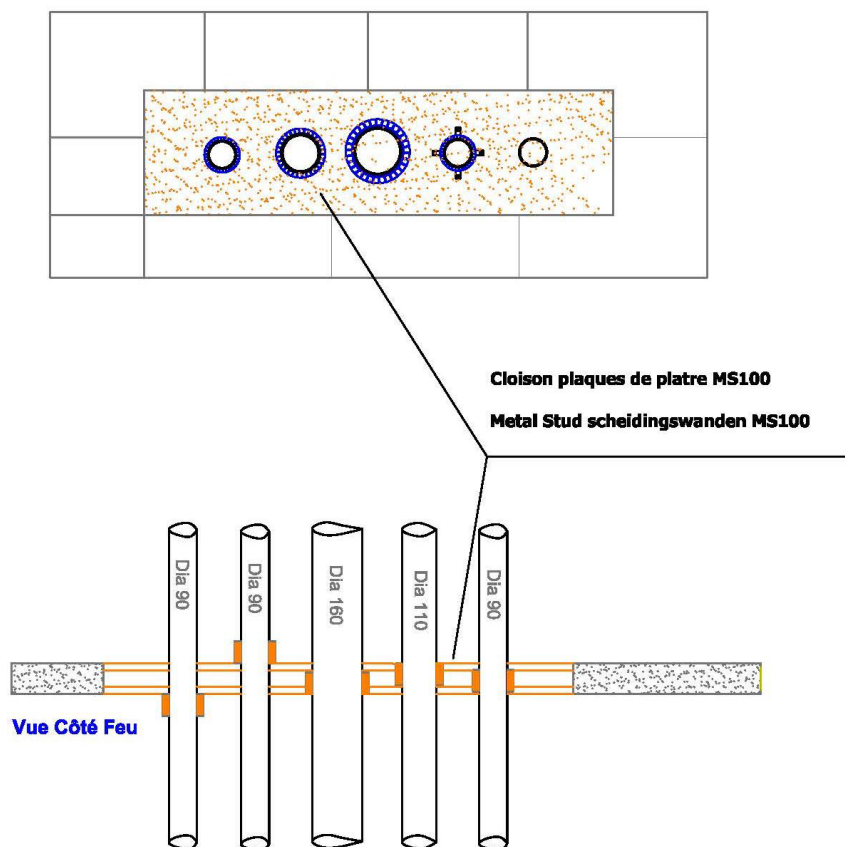

Colocación en hormigón celular y lana de roca

